


# 温度成層回流水槽

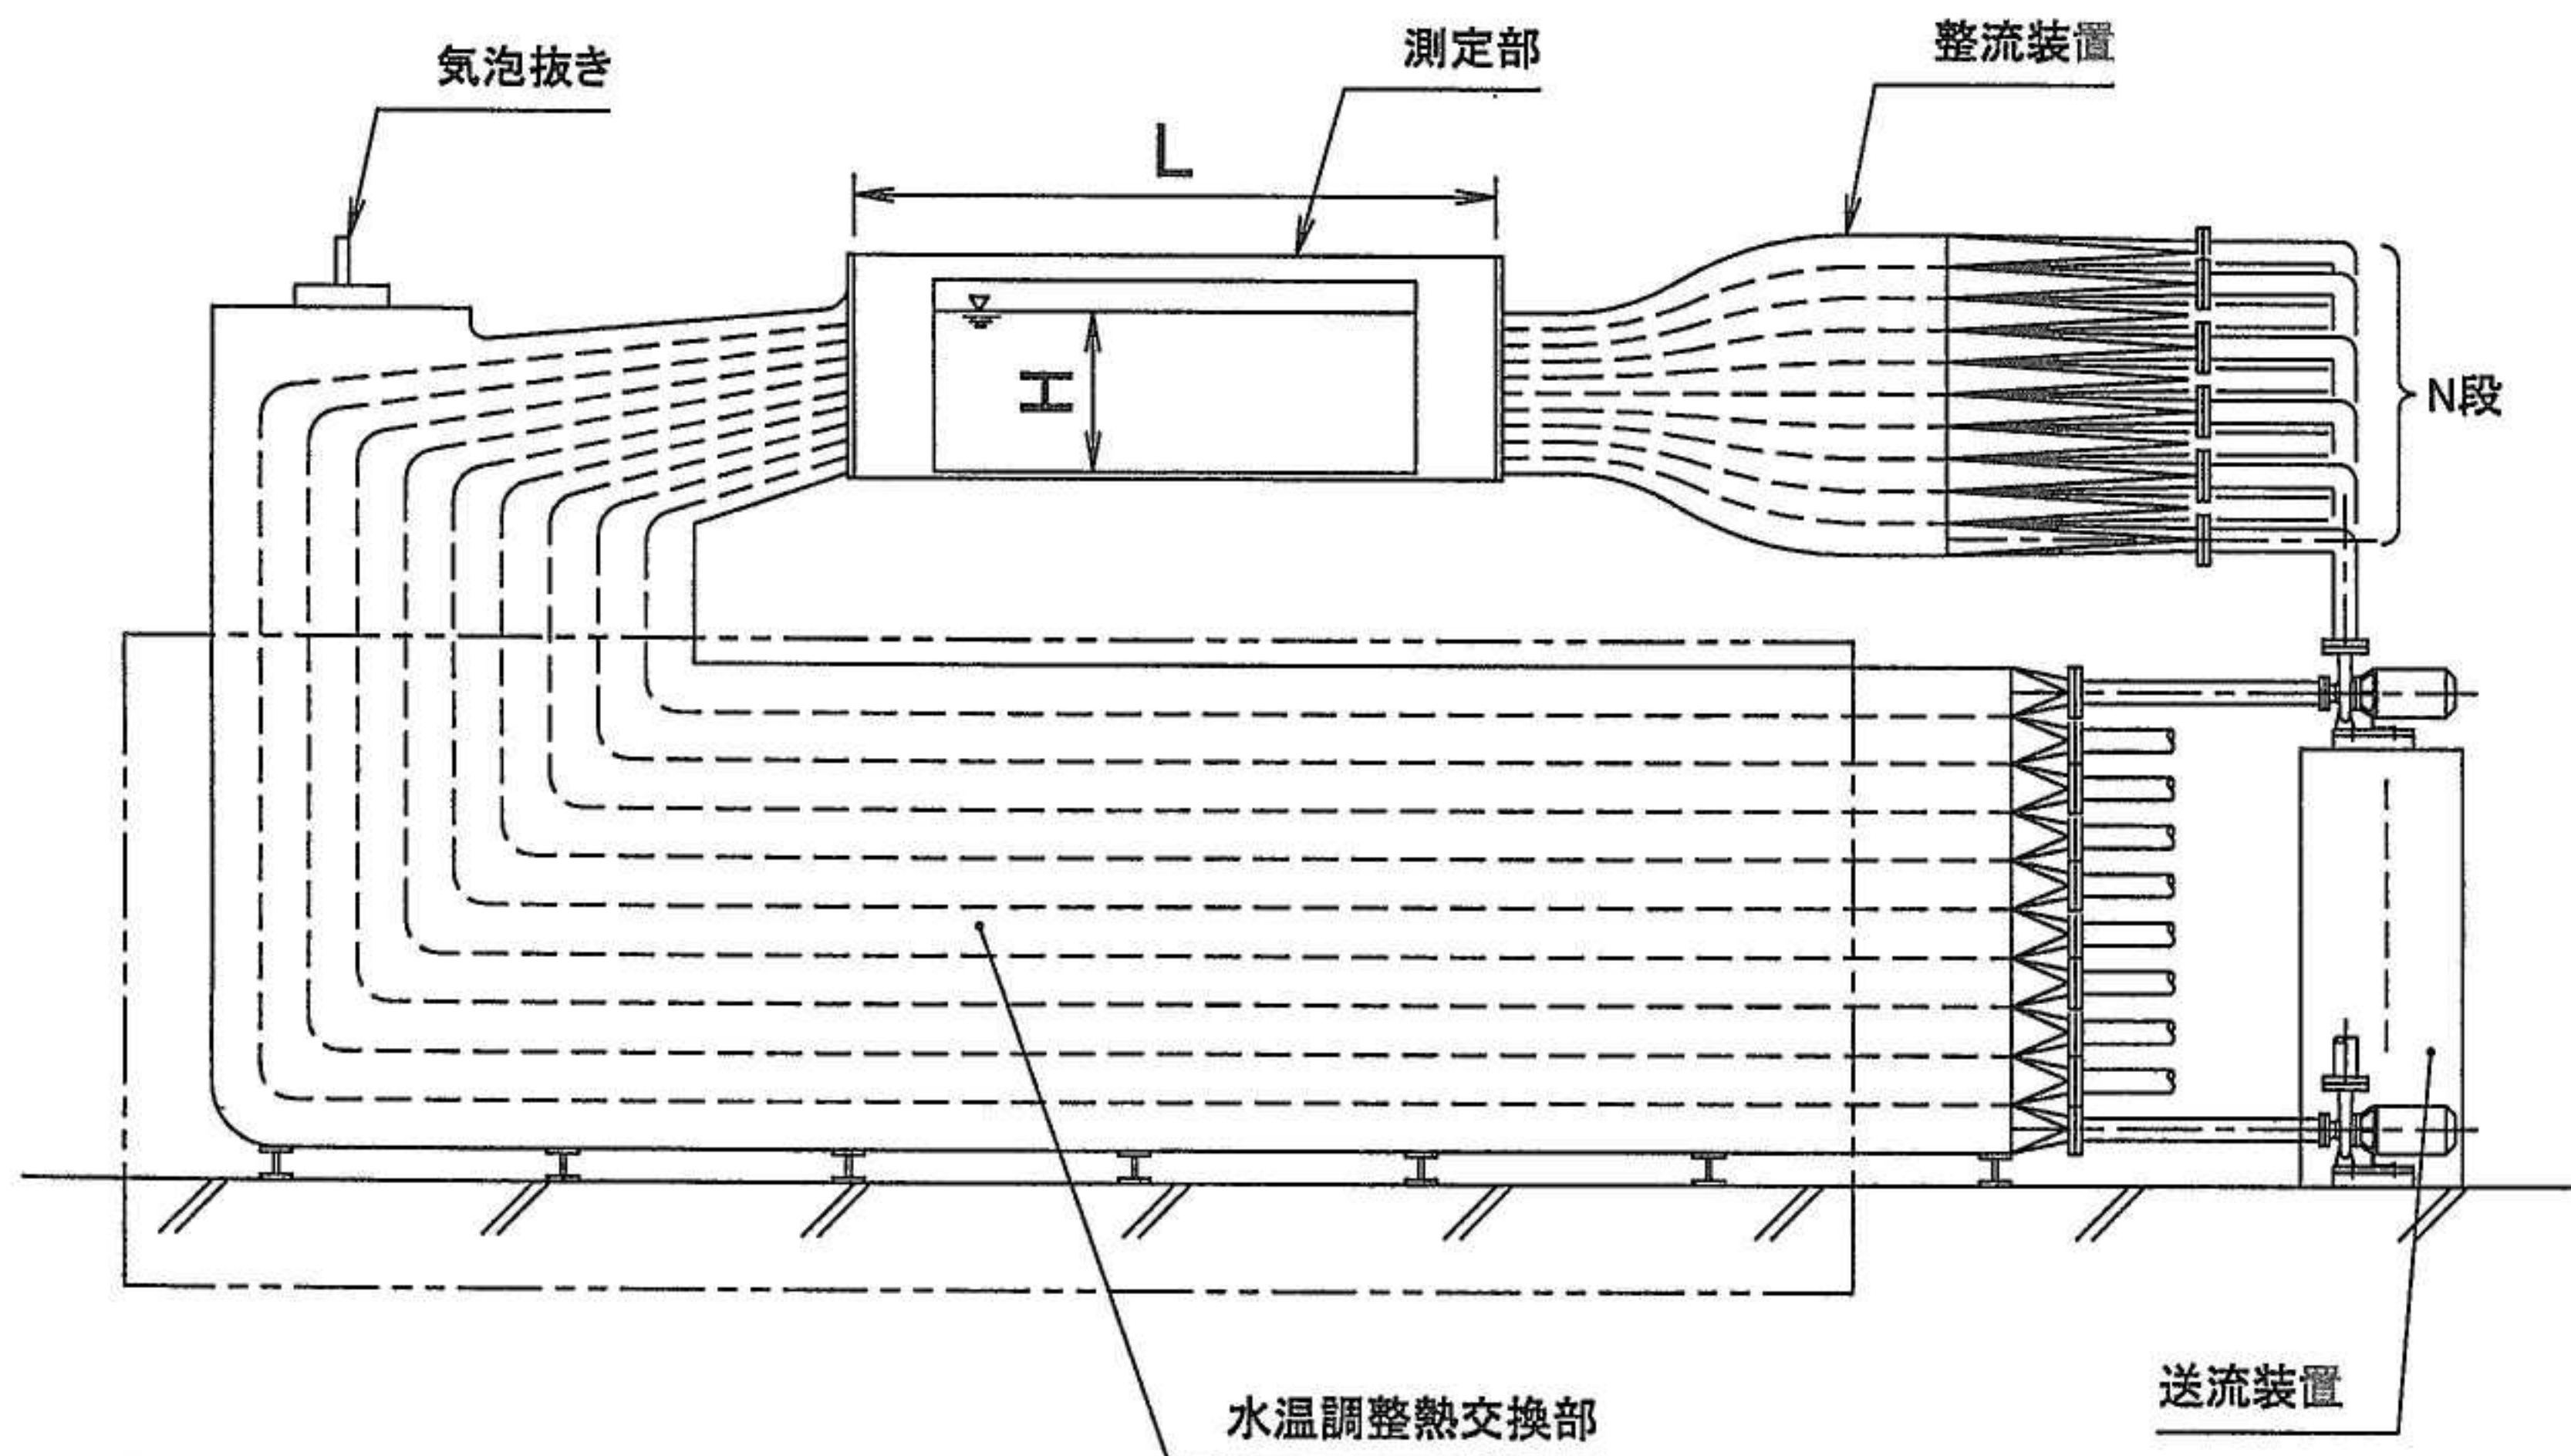

【共通仕様】

操 作	
制 御	インバータ制御(パソコン通信可)
電 源	AC100V(またはAC200V)
回流水槽方式	
測定胴	
最大流速	0.5m/s(成層時 最大0.2m/s)
流速分布	±5%(0.5m/s時)
流速発生装置	
型式、容量	渦巻きポンプ, 1.5kw × 段数分
温度成層装置	
水槽設定温度範囲	20~30°C
水槽設定温度精度	±1°C

【型番】

型番	水量 トン	測定部寸法(mm)			温度成層 段数(N)
		水深(H)	幅(W)	長さ(L)	
CWC20A-S10-10	18	700	500	2500	10
CWC10A-S10-10	10	500	500	2000	10
CWC5A-S5-10	5	400	400	1500	5
CWC2A-S5-10	2	300	300	1000	5



株式会社 西日本流体技研

WEST JAPAN FLUID ENGINEERING LABORATORY CO., LTD.