


自航試験機

SPD-20N

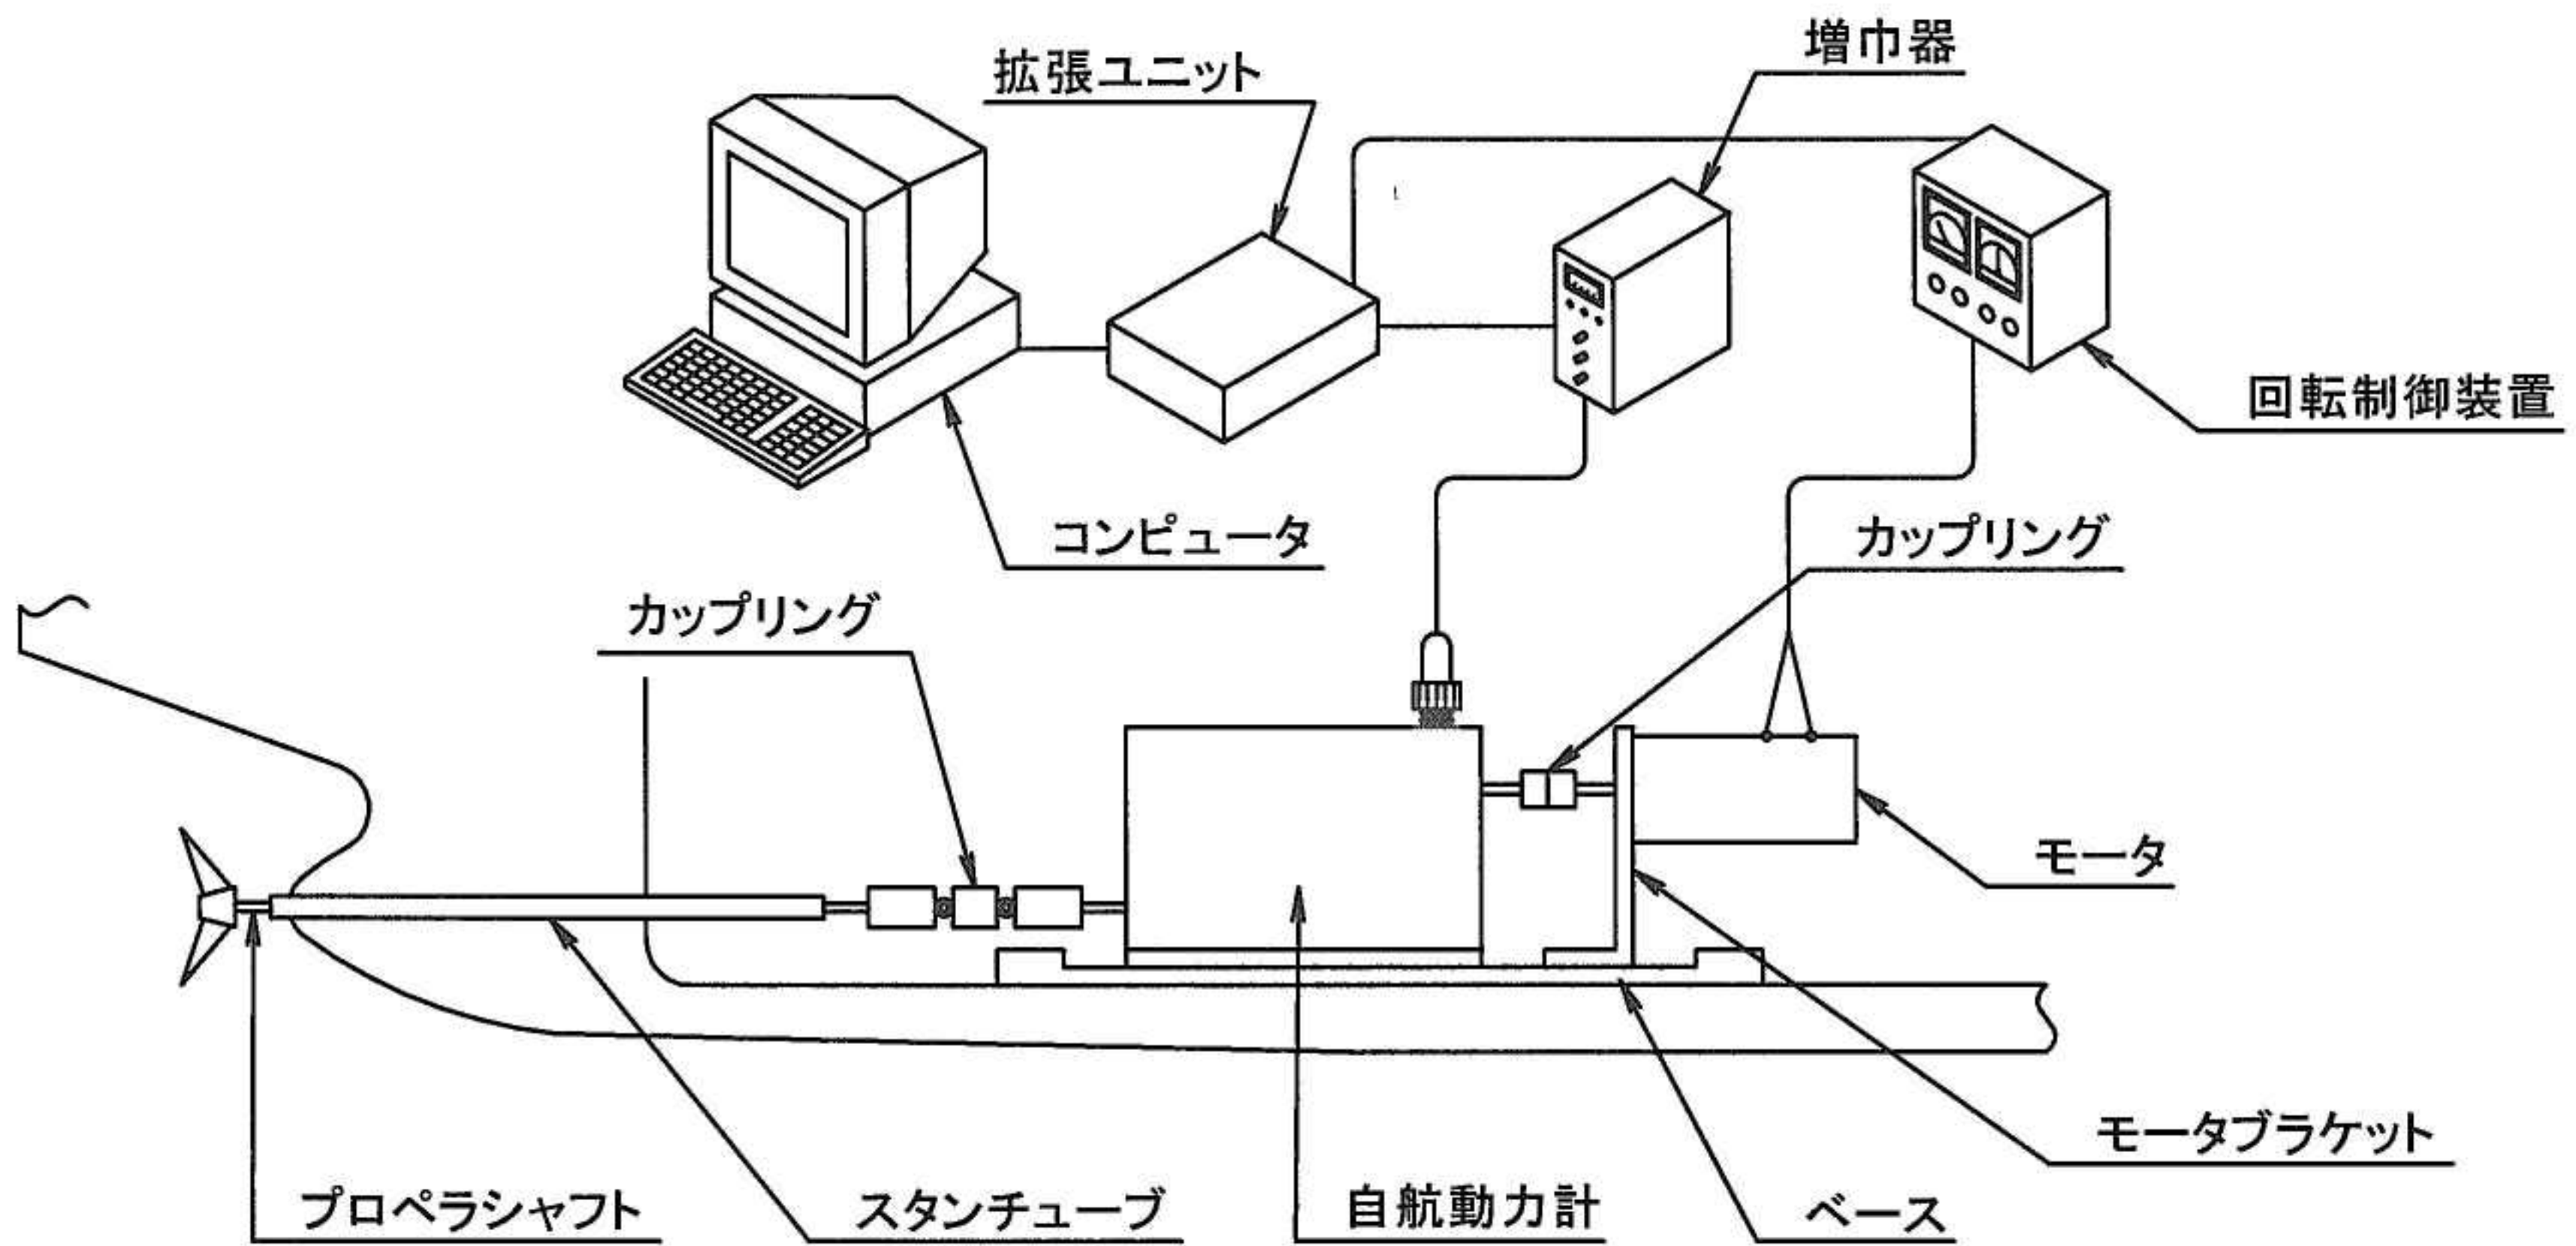

標準仕様構成

【構成】

- ・プロペラシャフト
- ・スタンチューブ
- ・カップリング
- ・ベース
- ・モータ
- ・モータブラケット
- ・自航動力計
- ・較正装置
- ・増巾器(2ch)

【計測範囲】

- 動はずみ計
- ・許容スラスト : 20 N
- ・許容トルク : 0.2Nm
- ・回転数 : 2400rpm
- ・非直線性 : $\pm 0.5 \% \text{ F.S.}$
- ・ヒステリシス : $\pm 0.5 \% \text{ F.S.}$
- ・相互干渉 : $\pm 0.5 \% \text{ F.S.}$
- ・零点の温度影響 : $\pm 0.05 \% \text{ F.S./}^\circ\text{C}$
- ・許容過負荷 : $\pm 150 \% \text{ F.S.}$



株式会社 西日本流体技研

〒857-0401 長崎県佐世保市小佐々町黒石339番地30
TEL 0956-68-3500 FAX 0956-68-3504